



*air***MAX**® Sector

Базовая станция 2x2

МІМО 2,4 ГГц

Секторная антенна

Модель: AM-2Г15-120

QUICK START GUIDE

Введение

Благодарим вас за покупку Ubiquiti Networks-Секторная антенна базовой станции airMAX® 2,4 ГГц 2x2 MIMO. Это краткое руководство предназначено для того, чтобы помочь вам выполнить установку антенны. Данное краткое руководство также включает условия гарантии и предназначено для использования с секторной антенной airMAX модели AM-2G15-120.

содержимое пакета



Антенна



Защитный
Пластина



U-образные кронштейны
(кол-во 2)



Полосные кронштейны
(кол-во 2)



Полосные зажимы
(кол-во 2)



Болты с квадратной головкой
(M8x135, 4 шт.)



Зубчатый
Фланцевые болты
(M8x20, 4 шт.)



Зубчатый
Фланцевые гайки
(M8, 8 шт.)



Радиочастотные кабели
(кол-во 2)



Быстрый старт
Гид

Товары могут отличаться от изображений и могут быть изменены без предварительного уведомления.


УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Радиоустройства Ubiquiti должны быть установлены профессионально. В соответствии с условиями гарантии на изделие необходимо использовать экранированный кабель Ethernet и заземление. TOUGHCable-предназначен для наружной установки. Заказчик несет ответственность за соблюдение местных правил страны, включая работу в пределах разрешенных частотных каналов, выходную мощность и требования к динамическому выбору частоты (DFS).

Требования к установке

- Ракета-M2 (продается отдельно)
- Ключи на 12 и 13 мм.
- Для всех проводных соединений Ethernet следует использовать экранированные кабели категории 5 (или выше) и заземлять их через заземление переменного тока PoE.

Мы рекомендуем вам защитить свои сети от самых жестоких сред и разрушительных атак электростатического разряда с помощью экранированного Ethernet-кабеля промышленного класса от Ubiquiti Networks. Для получения более подробной информации посетите www.ubnt.com/toughcable

Обзор оборудования

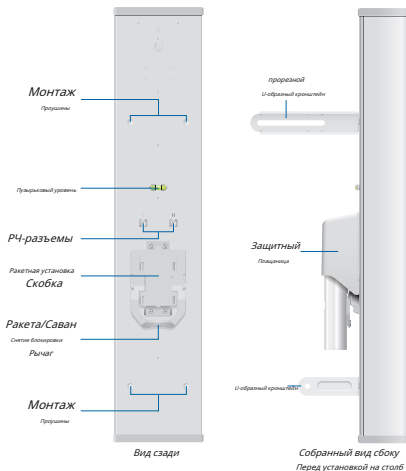

Установка оборудования


1. Прикрепите *Радиочастотные кабели* разъемам с маркировкой **Цепочка 0** и **Цепь 1** на Ракете.



2. Прикрепите ракету к *Кронштейн для крепления ракеты*.
 - а. Совместите монтажные выступы на задней стороне Rocket с четырьмя монтажными пазами на кронштейне.
 - б. Сдвиньте ракету вниз, пока она не встанет на место.



3. Соедините другие концы *Радиочастотные кабелюк РЧ-разъема* на антенне.



4. Сдвиньте *Защитный кожух* вниз над Ракетой, пока она не зафиксируется на *Кронштейн для крепления ракеты*.



Примечание: Если у вас возникли трудности с фиксацией кожуха на месте, попробуйте отрегулировать его положение. *Радиочастотные кабелюк.*

5. Прикрепите U-образные кронштейны к антенне:


- а. Защитите U-образный кронштейн с прорезями в верхнем Монтажные проушины антенны с помощью двух зубчатых фланцевых гаек.
- б. Обеспечьте безопасность другого U-образный кронштейн нижнему Монтажные проушины антенны с помощью двух зубчатых фланцевых гаек.



Примечание: Ориентировать оба U-образные кронштейна как показано ниже.



6. Вставьте два Болты с квадратным подголовком в каждый Полосный кронштейн.

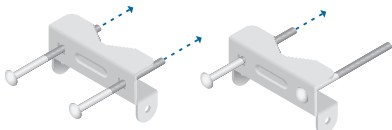


7. Прикрепите каждый Полосный кронштейн для каждого U-образный кронштейн используя два Зубчатые фланцевые болты. Затяните болты вручную.



8. Чтобы закрепить антенну на стойке, сдвиньте *Полюсный зажим* над каждой парой *Болты с квадратным подголовком*. Обеспечьте безопасность каждого *Полюсный зажим* двумя *Зубчатые фланцевые гайки*.




Примечание: Монтажный узел позволяет разместить опору диаметром 40–80 мм.

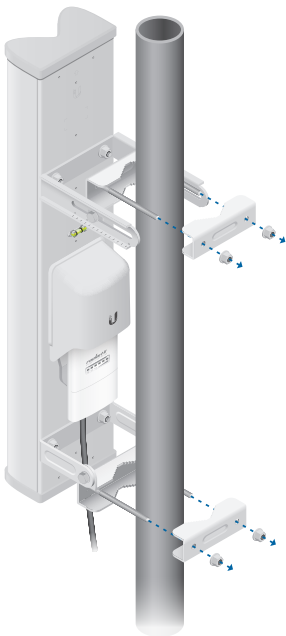

9. Антенна имеет электрический угол наклона 4° . Для дальнейшей регулировки угла возвышения:

- а. Ослабить четверку *Зубчатые фланцевые болты* на *U-образные кронштейны* и двое *Зубчатые фланцевые гайки* на верхнем *Полосный зажим*.
- б. Сдвиньте антенну до нужного наклона. (Кронштейны могут скользить вдоль стойки в зависимости от угла наклона подъема.)
- в. Затяните все болты и гайки моментом примерно 25 Нм.

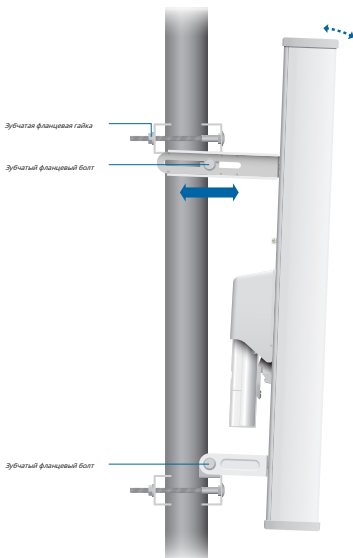

AM-2Г15-120	
Размеры	700 x 145 x 93 мм (27,56 x 5,71 x 3,66 дюйма)
Вес (крепление включено)	4,0 кг (8,82 фунта)
Частота	2,3–2,7 ГГц
Приrost	15,0–16,0 дБи
Ширина луча HPOL	123° (6 дБ)
Ширина луча VPOL	118° (6 дБ)
Высота луча	9°
Электрический наклон	4°
Макс. КСВН	1,5:1
Устойчивость к ветру	200 км/ч (125 миль в час)
Ветровая нагрузка	169 Н при 200 км/ч (38 фунтов силы при 125 милях в час)
поляризация	Двойной линейный
Кросс-полюсная изоляция	28 дБ Мин.
Спецификация ETSI	ЭН 302 326 Ду2
Монтаж	Универсальное крепление на опору, кронштейн Rocket и <small>В комплект входят зажимы для защиты от атмосферных воздействий радиочастотные термостойкие</small>

Уведомления о безопасности

1. Прочтите, следуйте и сохраните эти инструкции.
2. Обратите внимание на все предупреждения.
3. Используйте только насадки/аксессуары, указанные производителем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте этот продукт в местах, которые могут быть погружены в воду.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте использования этого продукта во время грозы. Может существовать отдаленный риск поражения электрическим током от молнии.

Информация по электробезопасности

1. Требуется соблюдение требований по напряжению, частоте и току, указанных на этикетке производителя. Если не соблюдать ограничения, подключение к источнику питания, отличному от указанного, может привести к неправильной работе, повреждению оборудования или возникновению опасности возгорания.
2. Внутри этого оборудования нет деталей, обслуживаемых оператором. Обслуживание должно осуществляться только квалифицированным специалистом по техническому обслуживанию.

Ограниченная гарантия

UBIQUITI NETWORKS, Inc («UBIQUITI NETWORKS») гарантирует, что продукт(ы), поставляемые по настоящему соглашению («Продукт(ы)»), не будет иметь дефектов материала и изготовления в течение одного (1) года с даты отгрузки компанией UBIQUITI NETWORKS при нормальном использовании и эксплуатации. Единственное и исключительное обязательство и ответственность UBIQUITI NETWORKS по вышеуказанной гарантии заключается в том, что UBIQUITI NETWORKS по своему усмотрению отремонтирует или заменит любой Продукт, который не соответствует вышеуказанной гарантии, в течение вышеуказанного гарантийного периода. Расходы на удаление и переустановку любого Продукта не включены в настоящую гарантию. Гарантийный срок любого отремонтированного или замененного Продукта не может превышать его первоначальный срок.

Условия гарантии

Вышеуказанная гарантия не распространяется, если Продукт:

(I) было изменено и/или изменено или к нему внесено дополнение, за исключением случаев, когда это было сделано Ubiquiti Networks или уполномоченными представителями Ubiquiti Networks, или с письменного одобрения Ubiquiti Networks;

(II) был окрашен, переименован или физически модифицирован каким-либо образом;

(III) поврежден из-за ошибок или дефектов кабеля;

(IV) подвергался неправильному использованию, жестокому обращению, небрежности, ненормальному физическому, электромагнитному или электрическому стрессу, включая удары молнии или несчастный случай;

(V) был поврежден или поврежден в результате использования прошивки стороннего производителя;

(VI) не имеет оригинальной метки MAC Ubiquiti или отсутствуют какие-либо другие оригинальные метки Ubiquiti; или

(VII) не было получено Ubiquiti в течение 30 дней с момента выдачи RMA.

Кроме того, вышеуказанная гарантия применяется только в том случае, если: изделие было правильно установлено и использовалось в любое время в соответствии и во всех существенных аспектах с применимой документацией на изделие; все кабели Ethernet используют категорию CAT5 (или выше), а для наружной установки используется экранированный кабель Ethernet, а для внутренней установки соблюдаются требования к внутренней проводке.

Возврат

Никакие Продукты не будут приняты для замены или ремонта без получения номера Разрешения на возврат материалов (RMA) от UBIQUITI NETWORKS в течение гарантийного периода, а также без предоплаты перевозки Продуктов, полученных на предприятии UBIQUITI NETWORKS, в соответствии с процессом RMA UBIQUITI NETWORKS. Продукты, возвращенные без номера RMA, не будут обработаны и будут возвращены за провоз или подлежат утилизации.

Информацию о процессе RMA и получении номера RMA можно найти по адресу: **www.ubnt.com/support/warranty**.

Отказ от ответственности

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЮБЫХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ, UBIQUITI NETWORKS, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, А ТРЕТЬИ ЛИЦА, ПОСТАВЩИКИ ДАННЫХ, УСЛУГ, ПРОГРАММНОГО И ОБОРУДОВАНИЯ НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ДРУГИХ ЗАВЕРЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ, УДИНГ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЗАВЕРЕНИЯМИ, ГАРАНТИЯМИ ИЛИ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОСТИ, ТОЧНОСТИ, КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ, НАЛИЧИЯ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ, СПОКОЙНОГО НАСЛАЖДЕНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ И ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ. ИЗ ЛЮБОГО КУРСА ТОРГОВЫЕ ДЕЛА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ТОРГОВАЯ ПРАКТИКА, СВЯЗАННАЯ С ТАКИМИ ПРОДУКЦИЯМИ И УСЛУГАМИ. ПОКУПАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО НИ UBIQUITI NETWORKS, НИ

ЕГО ТРЕТЬИ ЛИЦА ПОСТАВЩИКИ КОНТРОЛИРУЮТ ОБОРУДОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ ПО СРЕДСТВАМ СВЯЗИ, ВКЛЮЧАЯ ИНТЕРНЕТ, И ЧТО ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ МОГУТ ПОДВЕРГАТЬСЯ ОГРАНИЧЕНИЯМ, ПЕРЕБОЙАМ, ЗАДЕРЖКАМ, ОТМЕНАМ И ДРУГИМ ПРОБЛЕМАМ, СВЯЗАННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЯЗИ ОБЪЕКТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ. UBIQUITI NETWORKS, ЕЕ ФИЛИАЛЫ И ЕЕ И ТРЕТЬИ ЛИЦА ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПЕРЕБОЙЫ, ЗАДЕРЖКИ, ОТМЕНЫ, ОШИБКИ ДОСТАВКИ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПОВРЕЖДЕНИЕ КОНТЕНТА, ПОТЕРЮ ПАКЕТОВ ИЛИ ДРУГОЙ УЩЕРБ, РЕЗУЛЬТАТ ЛЮБОГО ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО. Кроме того, UBIQUITI NETWORKS не гарантирует, что работа Продуктов будет безошибочной или бесперебойной. Ни при каких обстоятельствах UBIQUITI NETWORKS не несет ответственности за ущерб или претензии любого характера или описания, касающиеся производительности системы, включая покрытие, выбор покупателем продуктов (включая Продукты) для применения покупателем и/или несоответствие продуктов (включая Продукты) требованиям. государственные или нормативные требования.

Ограничение ответственности

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТЕПЕНИ, ЗАПРЕЩЕННОЙ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ UVIQUITТ ИЛИ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИЛИАЛЫ ИЛИ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, УТЕРЯННЫЕ ДАННЫЕ ИЛИ ЗАТРАТЫ ОТ ПРОСТОЯ), ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА, НА ОСНОВЕ ГАРАНТИИ, КОНТРАКТА, ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ТЕОРИЙ, А ТАКЖЕ ПРЕДУПРЕЖДЕННЫ ИЛИ НЕ ПРЕДУПРЕЖДЕННЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УБЫТКА.

Примечание

В некоторых странах, штатах и провинциях не допускается исключение подразумеваемых гарантий или условий, поэтому вышеуказанное исключение может к вам не относиться. У вас могут быть другие права, которые различаются в зависимости от страны, штата или провинции. В некоторых странах, штатах и провинциях не допускается исключение или ограничение ответственности за случайный или косвенный ущерб, поэтому вышеуказанное ограничение может к вам не относиться. КРОМЕ В СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ОГРАНИЧИВАЮТ ИЛИ ИЗМЕНЯЮТ, А ЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРАВ, ПРИМЕНИМЫХ К ЛИЦЕНЗИИ НА ЛЮБОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВСТРОЕННОЕ В ПРОДУКТ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ ВАМ. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров не применяется к каким-либо сделкам по продаже Продукции.

Согласие

Предупреждение о радиочастотном воздействии

Антенна и передатчик должны быть установлены на расстоянии от всех людей и не должны располагаться или работать вместе с какой-либо другой антенной или передатчиком. Конкретное расстояние см. в кратком руководстве пользователя вашего устройства Rocket (передатчика).

Антенна и прибор должны быть установлены для обеспечения расстояния между людьми и не должны находиться на месте или в соединении с другой антенной или другим устройством. Чтобы определить расстояние разделения, обратитесь к руководству по быстрому отсоединению вашего устройства Rocket (l'émetteur).

Заявление о соответствии RoHS/WEEE



Английский

Европейская директива 2002/96/EC требует, чтобы оборудование с этим символом на изделии и/или его упаковке не выбрасывалось вместе с несортированными бытовыми отходами. Символ указывает, что этот продукт следует утилизировать отдельно от обычных бытовых отходов. Вы несете ответственность за утилизацию этого и другого электрического и электронного оборудования через специальные пункты сбора, назначенные правительством или местными властями. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования обратитесь в местные органы власти, в службу по утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

немецкий

Die Europäische Richtlinie 2002/96/EC verlangt, dass technische Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Если вы используете символ, это продукт, который вы используете в обычном магазине Haushaltsmüll. В соответствии с правилами эксплуатации, эти и другие электрические и электронные устройства должны быть проверены и пройдены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учету или регулированию. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, потенциально отрицательный потенциал Folgen für Umwelt и die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Когда вы читаете информацию о вашем предприятии или его поставщике, когда вы укусите его, будь то стандартное предприятие или торговец, будь то ваш продукт, который вам нужен.

испанский

В директиве UE 2002/96/CE указано, что 11 символов на собственном устройстве и/или на его вставке не должны быть удалены, когда другие остатки городских жителей не выбраны. Символ указывает на то, что продукт на складе должен быть отделен от обычных бытовых остатков с возможностью его удаления. Ответственность за это лежит на других электрических и электронных устройствах, а также на проезде по точкам признания, которые находятся в распоряжении местных властей и местных властей. Выявление и повторение правильных указаний на эти устройства способствуют устранению возможных негативных последствий для окружающей среды и приветствия людей. Если вы хотите получить более подробную информацию о необходимости устранения используемого устройства, обратитесь в местные органы власти, в службу распознавания и удаления остатков в зоне или перед покупкой продукта.

Франсэ

В европейской директиве 2002/96/CE указано, что оборудование для оборудования является символом продукта и/или продукта, а не для использования с другими людьми. Это указательный символ того, что продукт должен быть устранен в отдельном кругу тела для вылазок из менажей. Ответственность за использование техники заключается в том, что все другие материальные средства являются электрическими или электронными для большинства членов правительства и общественных сил территориальных коллективов. Уничтожение и утилизация полезных ископаемых и должные формы для борьбы с загрязнением окружающей среды и здоровья населения являются медленным потенциалом для этих типов продуктов. Для получения дополнительной информации о способах уничтожения вашего старого оборудования, пожалуйста, свяжитесь с местными общественными организациями, службой защиты от навязчивых действий, или l'endroit или вы, если у вас есть acheté le produit.

Итальяно

La direttiva europea 2002/96/EC richiede che le Apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti Urbani Non Differenziati. Символ, показывающий, что этот продукт не должен быть смальтито внутри, в нормальных домашних условиях. Ответственность за частную собственность заключается в том, что она производит другое электрическое и электронное оборудование, опосредованное конкретной структурой сбора данных, указывающей на правительство или на территории местных общественных организаций. Небольшое исправление и вспомогательное движение, чтобы предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и для приветствия человека. Для получения более подробной информации о покупке старого оборудования в вашем владении, мы приглашаем вас связаться с публичными компаниями, службами розничной торговли или торговыми компаниями, которые не имеют права приобретать продукцию.

Декларация соответствия

Чески [Чешский язык]	UBIQUITI NETWORKS просматривает ваше устройство, и это устройство UBIQUITI NETWORKS, которое я заложил с собой, чтобы добавить его к моим установленным устройствам в 1999/5/ES.
Данск [датский]	Нижне описано, как использовать UBIQUITI NETWORKS, а также использовать устройство UBIQUITI NETWORKS, гарантирующее различные значения и дополнительные значения, соответствующие указаниям 1999/5/EG.
Нидерланды [Голландский]	Обратите внимание на UBIQUITI NETWORKS, что это устройство UBIQUITI NETWORKS, в более широком смысле, соответствует основным требованиям и другим важным аспектам, описанным в Richtlijn 1999/5/EG. В описании UBIQUITI NETWORKS, которое используется для устройства UBIQUITI NETWORKS, указано основное значение, указанное в дополнительном описании, относящемся к Richtlijn 1999/5/EG.
Английский	Настоящим компания UBIQUITI NETWORKS заявляет, что данное устройство UBIQUITI NETWORKS соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/EC.
Эсти [Эстонский]	Используйте устройство UBIQUITI NETWORKS, указанное в руководстве от 1999/5/EÜ, и не используйте его для управления устройством.
Суоми [финский]	UBIQUITI NETWORKS предоставляет доступ к устройству UBIQUITI NETWORKS, которое вы можете использовать по указанию от 1999/5/EY, но не всегда, и вы должны следовать указаниям, которые вы хотите использовать.
Франсэ [Французский]	В настоящее время компания UBIQUITI NETWORKS заявляет, что устройство UBIQUITI NETWORKS соответствует всем необходимым требованиям и другим требованиям, соответствующим директиве 1999/5/CE.
немецкий [Немецкий]	Hiermit erklärt UBIQUITI NETWORKS, из этого устройства UBIQUITI NETWORKS, в Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet». (БМВи)
Ελληνική [Греческий]	Устройство UBIQUITI NETWORKS, устройство UBIQUITI NETWORKS, устройство UBIQUITI NETWORKS, устройство UBIQUITI NETWORKS ΣΤ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1995/5/ΕΚ.
мадьяр [Венгерский язык]	В настоящее время, UBIQUITI NETWORKS не работает, используя устройство UBIQUITI NETWORKS, и вы получаете доступ к информации, полученной в 1999/5/EC в Иране, например.
Исленска [Исландский]	Я познакомился с сэром UBIQUITI NETWORKS на устройстве UBIQUITI NETWORKS, который был создан в 1999/5/EC.

Итальяно [Итальянский]	В представленном UBIQUITI NETWORKS указано, что это устройство UBIQUITI NETWORKS соответствует всем необходимым требованиям и всем другим устройствам, которые стабильны в соответствии с директивами 1999/5/CE.
Латвиски [Латышский язык]	В описании UBIQUITI NETWORKS, как и в устройстве UBIQUITI NETWORKS, указан Direkt vas 1999/5/EK, но это не так.
Летувишкэй [Литовский язык]	UBIQUITI NETWORKS заявляет, что UBIQUITI NETWORKS имеет доступ к подписям и комплектам 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Мальти [мальтийский]	Хоунхежж, UBIQUITI NETWORKS, информирует вас об устройстве UBIQUITI NETWORKS, в котором вы найдете соответствующую информацию, необходимую для обеспечения или релевантности в соответствии с Директивой 1999/5/EC.
Норск [Норвежский язык]	UBIQUITI NETWORKS был отправлен на использование устройства UBIQUITI NETWORKS, а именно с грубыми и актуальными краями и директивами 1999/5/EF.
Словенский [Словацкий]	UBIQUITI NETWORKS t mto vyhlasuje, e UBIQUITI NETWORKS устройство, созданное для загрузки и не установленное Smernice 1999/5/ES.
Свенска [шведский]	Если вы подключите UBIQUITI NETWORKS к этому устройству UBIQUITI NETWORKS, я буду уверен, что все это будет связано с вашими собственными возможностями и лучшими моментами, связанными с рамками директив 1999/5/EG.
испанский [Испанский язык]	Посредством презентации UBIQUITI NETWORKS объявляет, что устройство UBIQUITI NETWORKS включает в себя основные требования и другие доступные или необязательные устройства Директивы 1999/5/CE.
Польский [польский]	Нинейшим, фирма UBIQUITI NETWORKS или компания UBIQUITI NETWORKS, и продукты серии UBIQUITI NETWORKS, устройства, обеспечивающие быструю выдачу и внутренние постановления Dyrektywy 1999/5/EC.
Португальский [Португальский]	Компания UBIQUITI NETWORKS заявляет, что это устройство UBIQUITI NETWORKS соответствует всем необходимым требованиям и требованиям Директивы 1999/5/CE.
Романа [Румынский]	В презентации компания UBIQUITI NETWORKS заявляет, что это предприятие UBIQUITI NETWORKS соответствует требованиям, необходимым и другим предупреждениям, соответствующим Директиве 1999/5/CE.

Интернет-ресурсы

Поддерживать support.ubnt.com

Сообщество общество.ubnt.com

Загрузки downloads.ubnt.com



www.убнт.ком